



¿POR QUÉ ELEGIR UNA CUBIERTA AUTOMÁTICA SUMERGIDA?

POOL DIVING

- **Puesta en seguridad de su piscina** conforme a la norma NF P 90-308
- **Aislamiento** : prolongación de la temporada de baño
- **Limitación de la evaporación de agua** : reduce el consumo de productos químicos
- **Protección de la piscina de la suciedad exterior** : mantiene el agua limpia y clara
- **Estética** : cubierta discreta para una perfecta integración de la piscina en su entorno
- Le proporciona una playa para disfrutar del sol

ELIGE TU PLAYA

EMBELLECEDOR

Una amplia variedad de materiales para una playa perfectamente integrada en la piscina.
¡Los embellecedores se fijan en la doble viga con 1 clic gracias a los clips de fijación!

- Embellecedor de PVC para revestir con liner 150/100
- Embellecedor de poliéster para revestir con baldosa
- Embellecedor de Ipé liso (madera exótica)
- Embellecedor de gres cerámico (pizarra negra, hormigón gris claro, piedra gris medio o imitación madera)



Embellecedor revestido de liner 150/100



Embellecedor Ipé liso

PERSONALIZA TU PERSIANA

Nuestras lamas son aislantes, estancas, sólidas y tratadas contra los rayos UV y las manchas. Se agrega un tratamiento UV adicional para las lamas solares.

ELECCIÓN DE LAS LÁMINAS

Impiden la fotosíntesis y detienen el desarrollo de algas.

Láminas opacas



Blanco



Gris medio



Arena



Azul



Gris claro

Láminas solares PVC



Azul/negro PVC



Gris antracita/
negro PVC


Láminas solares de policarbonato



Noche PC



Cristal PC



Metal PC



ACABADO DE LAS LÁMINAS

4 tipos de capuchones, a juego con las láminas, permite reducir el espacio entre la persiana y el borde del vaso.




Capuchones 10, 20 o 30 mm



Capuchón cepillo

ACABADO DE LA PERSIANA

Acabado en escuadra

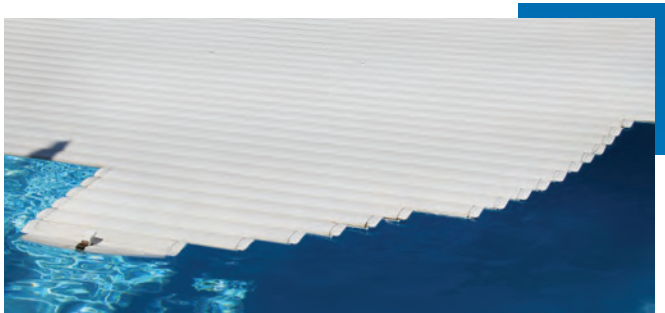

Acabado en forma



AUTOFIX[®]
LA COUVERTURE 100% AUTOMATIQUE

YO ME ASEGURO

Y ME LO TOMO CON CALMA...



Descubra nuestro vídeo de presentación de Autofix y Cover Control




*Autofix 2.0[®] : la cubierta automática 100 % automatizada.
¡Seguridad sin esfuerzo y estética perfecta!*



- **Revolucionaria**, la cubierta se bloquea y desbloquea sin acción manual.
- **Económica** : Autofix 2.0 utiliza energía magnética, no es necesario ningún aporte eléctrico.
- **Invisible** : los receptores se colocan detrás del revestimiento.
- **Diseño** : perfecta integración de los módulos en el espesor de una lama, color a juego con la persiana.
- Posibilidad de instalación en construcción o renovación sobre cubiertas sumergidas automáticas APF.
- Seguridad de su piscina según norma NF P 90-308.



Sin Autofix, bloqueo manual de los enganches de seguridad

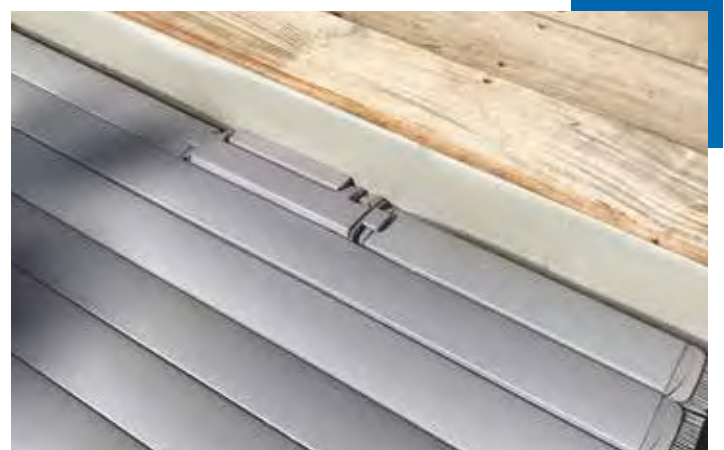

Con Autofix, bloqueo 100% automático, sin esfuerzo

INNOVACIÓN APF

APF CONNECT COVER CONTROL

Controla tu cubierta automática con tu smartphone gracias al módulo Cover Control.

- Sincronización intuitiva a través de la red **bluetooth**.
- Conforme a la norma NF P 90-308.
- Es posible el emparejamiento de varios teléfonos inteligentes o tablets.
- Código de seguridad solicitado.
- Aplicación gratuita disponible para Apple y Android.



ACCESORIO APF

PROTECT ONE 2.0

Mantenga limpia su cubierta automática durante la temporada de invierno.

- **Rápida y fácil** de instalar.
- **Práctica** : protege la persiana de la suciedad exterior y mantiene el agua limpia.
- **Sujeción** : las cintas elásticas aseguran una excelente sujeción de la cubierta.
- **Estética** : Protect One 2.0 se engancha directamente en la persiana, sin dañar la playa.
- **Utilización no compatible con las láminas solares de policarbonato y PVC.**



RECOMENDACIONES

- Recomendamos **la instalación de un rebosadero y un nivel de agua automático** para evitar el bloqueo, fricción o deformación de las láminas por exceso o falta de agua. Consideramos que el nivel del agua en el vaso se encuentra entre -10 y -15 cm por debajo del borde.
- Es fundamental colocar una boquilla en las escaleras o en la playa si hay menos de 30 cm de agua debajo de la persiana. Es obligatoria la instalación de un sistema de evacuación para cargas de origen electrostáticos.
- **Invernaje** : Está prohibido dejar la cubierta enrollada sobre el eje. Recomendamos la instalación de una funda protectora para la persiana, para que no se depositen impurezas externas en las lamas. El nivel del agua debe controlarse periódicamente.
- La instalación de una cubierta automática en piscinas desbordantes o con escalera desmontable en el largo no cumple con la norma NF P 90-308.

Distribuido por