

Eco

Datos técnicos
 Technical data

Aplicaciones / Applications


- **Filtro de Polietileno inyectado.**
Injected Polyethylene filters.
- **Válvula de 6 vías montaje lateral.**
Side assembly 6-way valve.
- **Cierre de abrazadera y tapa de policarbonato transparente.**
Clamp closure and transparent polycarbonate lid.
- **Velocidad de filtración 50 m³/h/m².**
Filtration speed: 50m³/h/m².
- **Presión máxima de trabajo: 2 bar.**
Maximum working pressure: 2 bar.



Modelos / Models

MODELO MODEL	CODIGO CODE	FILTRO Ø mm FILTER	CAUDAL m ³ /h FLOW	ARENA KG. SAND	CONEXION Ø mm CONNECTION	MAX. PRES. BAR
ECO 400	ECO.0002	400	7	50	1 1/2"	2
ECO 500	ECO.0003	500	9	75	1 1/2"	2
ECO 600	ECO.0004	600	11	125	1 1/2"	2

Dimensiones / Dimension

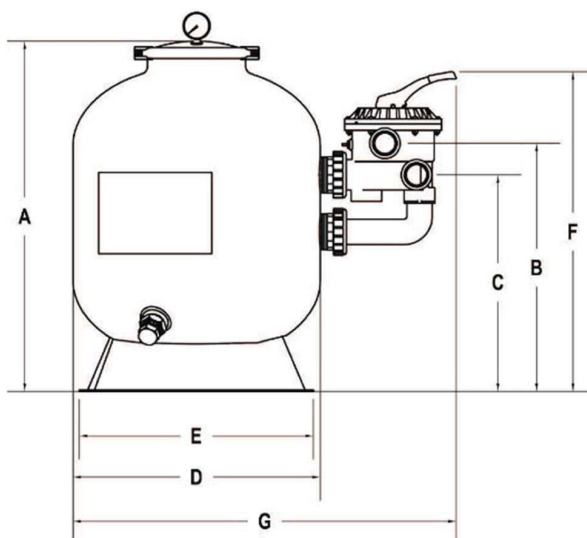

MODELO	A	B	C	D	E	F	G
Ø 400	590	450	390	406	400	580	670
Ø 500	700	515	455	485	480	650	755
Ø 600	890	610	550	610	480	750	880