

- CUADROS DE MANIOBRA
PANELS CONTROL

ESP.

- Monofásicos para filtración
- Formados por: Magnetotérmico regulable, reloj programador, fusible de maniobra y conmutador manual/automático.
- Montado en caja modular

ENG.

- Single- phase for filtration
- Including: Magnetothermal regulation, programming clock, operating fuse and manual/automatic switch.
- Mounted in a modular housing

1. CUADRO FILTRACIÓN
PANEL FILTRATION



CONTROL DE UNA BOMBA MONOFÁSICA

ONE SINGLE PHASE PUMP

MODELO MODEL	CODIGO CODE	REGULACIÓN AMP. REGULATION	POTENCIA HP POWER	UDS QTY.	PVP
CUADRO FILTRACION MONO 230 V. PANEL FILTRATION	PC-202ECO	4,0 – 6,3	1CV	1	

2. CUADROS PARA FILTRACIÓN E ILUMINACIÓN

ESP.


- Monofásicos para filtración e iluminación.
- Formados por: Magnetotérmico regulable, fusible de maniobra, conmutador manual/automático y transformador 230V/12V.
- Montados en caja modular

ENG.

- Single-phase for filtration and lighting
- Including: : Magnetothermal regulation, programming clock, operating fuse and manual/automatic switch and transformer
- Mounted in a modular housing




MODELO MODEL	CODIGO CODE	REGULACIÓN AMP. REGULATION	POTENCIA HP POWER	TRANSFORMADOR W. TRANSFORMER	UDS QTY.	PVP
CUADRO FIL+ TRAN. 50W CONTROL FILTRATION	PC162- 50W	4,0 – 6,3	1CV	50	1	
CUADRO FIL+ TRAN.100W CONTROL FILTRATION	PC162- 100W	4,0 – 6,3	1CV	100	1	

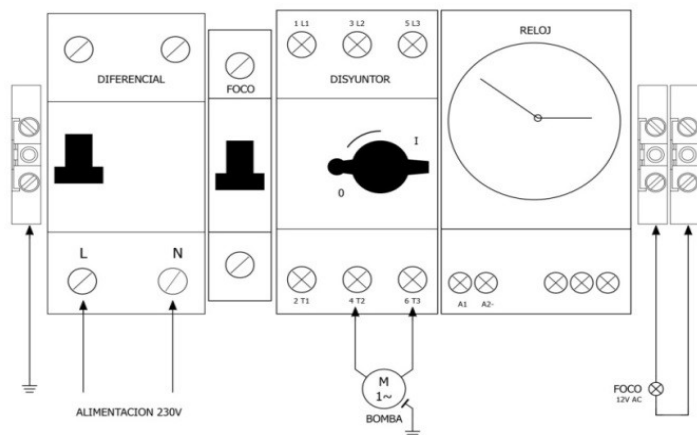

SERIE DELTA

FILTRACIÓN + 1 TRAF0 50VA MONOFÁSICO 230V

Referencia	DELTA-42	DELTA-43
Caja	Policarbonato 231x238x118 IP65	
Tensión de alimentación	230 VAC 2 polos	
Protección del equipo	Diferencial bipolar 40A alta sensibilidad 30mA	
Protección bomba	Guardamotor regulable en intensidad, según potencia.	
Regulación	4 -6,3 A	6,3 - 10A
Potencia	3/4 - 1 CV	1,5 - 2 CV
Maniobra bomba	Funcionamiento manual mediante selector exterior. Funcionamiento automático mediante reloj programador 24h	
Transformador	De seguridad apantallado, con separación de circuitos y toma de tierra. Con 50VA 230V AC. Salida 12V AC	
Protección focos	Magnetotermico 10A en primario	
Maniobra focos	Interruptor de dos posiciones exteriores	

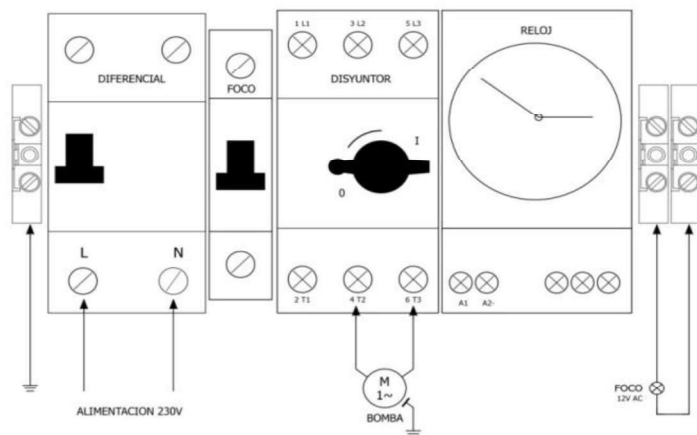

SERIE DELTA

FILTRACIÓN + 1 TRAF0 100 VA MONOFÁSICO 230V

Referencia	DELTA-19	DELTA-20
Caja	Policarbonato 231x238x118 IP65	
Tensión de alimentación	230 VAC 2 polos	
Protección del equipo	Diferencial bipolar 40A alta sensibilidad 30mA	
Protección bomba	Guardamotor regulable en intensidad, según potencia.	
Regulación	4 - 6,3 A	6,3 - 10A
Potencia	3/4 - 1 CV	1,5 - 2 CV
Maniobra bomba	Funcionamiento manual mediante selector exterior. Funcionamiento automático mediante reloj programador 24h	
Transformador	De seguridad apantallado, con separacion de circuitos y toma de tierra. Con 100VA 230V AC. Salida 12V AC	
Protección focos	Magnetotermico 10A en primario	
Maniobra focos	Interruptor de dos posiciones exteriores	